

断熱材の仕様	種類・厚さのわかる写真又は納品書等(該当箇所マーキング)を貼付下さい。	断熱材の設置状況	部位毎の断熱材の設置状況がわかる写真を貼付下さい。吹付は検査ピン撮影。
--------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------

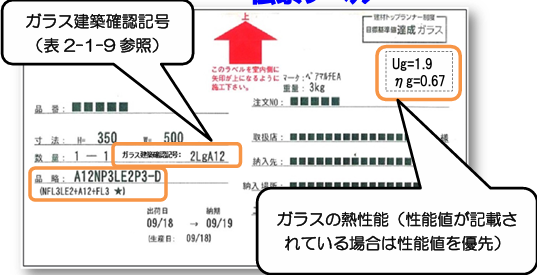
※選択した部位に☑の上、資料を添付下さい。

①断熱材の仕様: ☒ 外壁 ☐ 天井 ☐ 屋根 ☐	①断熱材の設置状況写真: ☒ 外壁 ☐ 天井 ☐ 屋根 ☐
1) 写真・納品書等をこの欄に貼付け下さい。仕様と設置状況は同じ部位を添付下さい 2) 納品書等を別途添付する場合は該当箇所に①を明示下さい 3) 納品書等:現場名、断熱材の仕様、厚みが記載された書類。 別途納品書等添付	

②断熱材の仕様: ☐ その他床 ☐ 外気床 ☒ 基礎 ☐	②断熱材の設置状況写真: ☐ その他床 ☐ 外気床 ☒ 基礎 ☐
空欄は部位名を記載の上、ご自由にご利用下さい 1) 写真・納品書等をこの欄に貼付け下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は該当箇所に②を明示下さい 3) 納品書等:現場名、断熱材の仕様、厚みが記載された書類。 別途納品書等添付	

開口部の仕様	開口部の仕様(熱貫流率U値、日射熱取得率η値若しくは製品名等)が分かる資料を貼付け下さい。(例:③玄関ドア納品書と④LDK掃出サッシのガラス貼付ラベル)。(一社)日本サッシ協会「外部開口部リスト」で③④代用も可能です。
--------	---

※選択した部位に☑の上、資料を添付下さい。

③開口部の仕様: ☐ 窓 ☐ ドア (納品書等)	④開口部の仕様: ☐ 窓 ☐ ドア (ガラスの貼付ラベル等)
1) 納品書等をこの欄に貼付け下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は該当箇所に③を明示下さい 3) (一社)日本サッシ協会「外部開口部リスト」を使用する場合は該当建具に③を明示下さい(例)玄関ドアの欄の頭に③を記入 別途納品書等添付	【参考情報(ガラスの熱性能表示の例)】 ガラスの熱性能が表示された伝票ラベル 

設備の仕様	目視確認が困難な場合に納入仕様書、納品書等を貼付下さい。納品書は該当箇所にマーキングを行って下さい。
-------	--

⑤太陽光設備の仕様 (納品書等または設置全景写真)	⑥その他
1) 太陽光パネルの設置枚数がわかる写真又は納品書等をこの欄に貼付け下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は該当箇所に⑤を明示下さい 別途納品書等添付	1) その他欄はご自由にご利用下さい。資料等をこの欄に貼り付けて下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は該当箇所に⑥を明示下さい 別途納品書等添付

※ 現場で掲示する資料若しくは提出資料としてご利用下さい。また、KSオンラインの検査詳細からアップロードする場合は、PDFデータに変換して下さい。

書類番号： □□□□/□/□

納品書

御中

株式会社□□□□□

7000-0000

登録番号：T0123456789012

TEL : 00-0000-0000

FAX : 00-0000-0000

担当：□□□□

下記の通り、納品いたします。

合計金額	¥1,110,800	(税込)
------	------------	------

該当商品が一式で明示がなく、納品書の内
訳等に記載の場合は内訳も添付ください

「※」は軽減税率対象品目です

開口部の仕様の添付資料として使用する場合は、該当箇所に、を明示下さい。

外部開口部リスト2024年版（兼 製品保証及び納入明細書）

A シート

VER1

記入例【アルミ樹脂複合】

〔NO. / 〕

物件の名称		地域区分	販売店名(代表者名)	株式会社 ○○サッシ販売		現場納入日	○○○○年○○月○○日		取付確認日	○○○○年○○月○○日	
○△様邸 新築工事		6	取扱い事業所名	株式会社 ○○サッシ販売 △△営業所		取扱い事業所	組立事業所登録NO.		施工(管理)者	納入確認者	
物件の所在地(又は地番)			事業所住所	○○県△△市×× 123-4		印	13-○○○○		印	印	
○○県××市△△ ○丁目△番地×号			TEL	0123-45-6789							

設置階	部位 (部屋)	建具番号 (窓番)	方位	窓・ ドア区分	開閉形式	開口面積			記入 区分	建具仕様 種類	※1 参照	ガラス仕様 厚さ・種類 【①～④各項目を全て記入】				※2 参照	付属部材 (日射熱取得率のみに 適用)			住宅性能表示制度の必須項目						サ ッ シ メ ー カ ー	シ リ ー ズ 名 又 は 記 号	
						※外法寸法 (小数点第2位まで)						仕 様 又 は 計 算 (試験)	① ガラ ス 種 類	② L o w - E の 有 無	③ 中 空 層 種 類		④ 中 空 層 厚 み	なし	あり		熱貫流率 U値 [W/mK]		日射熱取得率 η 値					
						外法 W (mm)	外法 H (mm)	W×H (㎡)											シャ ッター・ 雨戸	和障 子	外付 ブラ インド	性能 根拠	付属 部材 なし	和障子	外付 ブラ インド			性能 根拠
選 択	直接記入	選 択	選 択	選 択	直接記入	自動表記	選 択	選 択	自動表記	選 択	自動表記	選 択	自動表記	選 択	自動表記/ 直接入力	自動表記	自動表記/直接入力	自動表記	自動表記	自動表記/直接入力	自動表記	選 択	直接記入					
1階	リビング	AW-1	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	リビング	AW-2	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	和室	AW-3	南	一重窓	引違い	25620	2600	2030	5.28	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	寝室	AW-4	南	一重窓	引違い	16509	1690	970	1.64	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78		○		2.91	サッシ協HP		0.30		建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	子供室	AW-5	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	子供室	AW-6	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	トイレ	AW-7	北	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	洗面所	AW-8	北	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	ホール	AW-9	北	一重窓	FIX	02611	300	1170	0.35	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	ホール	AW-10	北	一重窓	FIX	02609	300	970	0.29	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	トイレ	AW-11	北	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	リビング	AW-12	東	二重窓	引違い	16511	1690	1170	1.98	仕様		5	複層	無し	A	16	98	○			2.26	サッシ協HP	0.74			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	キッチン	AW-13	東	一重窓	引違い	11907	1235	770	0.95	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	子供室	AW-14	東	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	浴室	AW-15	西	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	寝室	AW-16	西	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
2階	クローゼット	AW-17	西	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
1階	キッチン	AW-18	北	ドア	勝手口ドア	06020	640	2030	1.30	仕様		2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ
												#N/A					#N/A				#N/A							
												#N/A					#N/A				#N/A							
												#N/A					#N/A				#N/A							

◎以下の行は大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(フラッシュドア・引戸)の入力行です。＊仕様を選択した場合の自動表記は2 ロック、掘込み錠、ポストなし、付属部材なしの場合です。

階	部位(部屋)	番号	方位	区分	開閉形式	呼称	W	H	開口面積	記入区分	建具仕様(枠)	建具仕様(戸)	※1参照	①種類	②Low-Eの有無	③中空層種類	④中空層厚み	※2参照	付属部材	熱貫流率U値	性能根拠	日射熱取得率η値	性能根拠	サッシメーカー	シリーズ名又は記号
選択	直接記入	選択	選択	選択	選択	直接記入			自動表記	選択	選択	選択	自動表記	選択	自動表記	自動表記	直接記入	自動表記	直接記入	自動表記/直接入力	自動表記	直接記入	直接記入	選択	直接記入
22階	1階	玄関	AW-19	西	ドア	玄関ドア	07422	790	2200	1.74	仕様	金属製熱遮断構造	7-D72	ガラス無し	無し	N	無し	113	無し	1.90	サッシ協HP	0.05	計算/試験	日本サッシ	AJドア
23階	1階	キッチン	AW-20	北	引戸	玄関引戸	16520	640	2000	1.28	仕様	金属製熱遮断構造	7-D73	複層	LowE	A	間わず	126	無し	2.91	サッシ協HP	0.79	計算/試験	日本サッシ	AJ引戸
24階													#N/A					#N/A			#N/A				
25階													#N/A					#N/A			#N/A				
26階													#N/A					#N/A			#N/A				
合計開口面積									32.87																

一般社団法人 日本サッシ協会 標準書式 2024.10.16

※注記 ページ色のセル部分は、国立研究開発法人 建築研究所のホームページに掲載されている「住宅・住戸の外気性能計算条件入力シート」へ、外気性能を入力する際の必要項目を示す。

※1《建具の仕様》	1：(一重) 木製または樹脂製	2：(一重) アルミ樹脂複合製	3：(一重) 金属製熱遮断構造	3：(一重) 金属製【アルミPG・SG】	5：(二重) 金属製+樹脂内窓
※2《ガラスの仕様》	7：フラッシュドア・引戸(枠ドア・引戸を除く大部分がガラスで構成されない開口部) ドア1～ドア11 1：ダブルLow-E 三層複層(G13以上×2) 日射取得型 ～ 155：単板・・・詳細は記入要領「書式のプルダウン項目」のシート88行～245行を参照				